

PLUS

ROCKMIN PLUS

Gaminio informacija

Universalios akustinės akmens vatos plokštės

Gaminio žymėjimo kodas:

MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW0,90-MU1 kai d = 50-99 mm;


MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW1,00-MU1 kai d = 100-200 mm

Techniniai duomenys

- Deklaruojamas šilumos laidumas: $\lambda_D = 0,037 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- Trumpalaikis vandens įmirksis: $\leq 1,0 \text{ kg/m}^2$
- Ilgalaikis vandens įmirksis: $\leq 3,0 \text{ kg/m}^2$
- Gaminio degumo klasifikacija: **A1**
- Garso sugerties koeficientas:
 - $\alpha_w = 0,90$, kai storis 50-99 mm
 - $\alpha_w = 1,00$, kai storis 100-200 mm
- Laidumas vandens garams: $\mu = 1$

Gaminio paskirtis

Universalios akustinės akmens vatos plokštės ROCKMIN PLUS naudojamos karkasinės konstrukcijos vertikalių, horizontalių ar nuožulnių atitvarų, kurių neveikia eksploatacinės apkrovos (lengvose karkasinės konstrukcijos sienose, vėdinamų fasadų ir mūrinių trisluoksnių sienų konstrukcijose, palėpėse ar stogo konstrukcijose tarp gegnių, papildomo sienų šiltinimo karkasinėse konstrukcijose, tarpaukštinėse perdangose ir grindyse virš rūšio), šiluminei ir garso izoliacijai. ROCKMIN PLUS plokštės ypač efektyviai sugeria garsą, todėl plačiai naudojamos pertvarų garso izoliacijai.

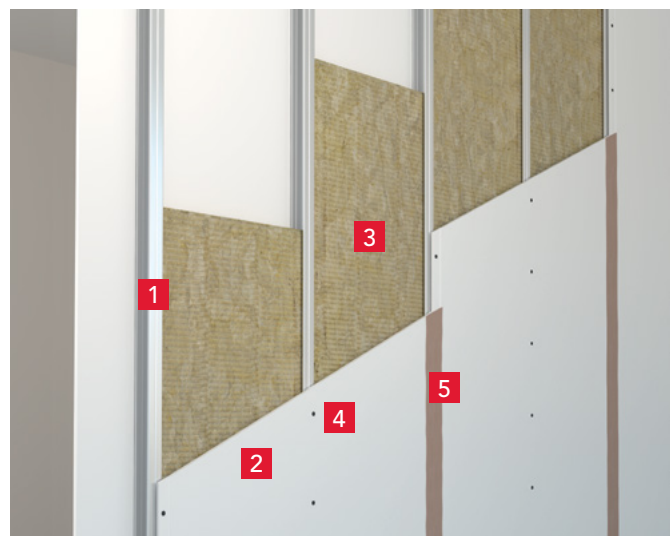

- 1 Plieninis statramstis
- 2 Gipso-kartono plokštės
- 3 **ROCKMIN PLUS**
- 4 Tvirtinimo medvaržčiai
- 5 Siūlių užtaisymas



| Ilgis [mm] | Plotis [mm] | Storis [mm] | Produkto kodas | Šiluminė varža R_D | Kiekis pakuotėje | | Kiekis paletėje | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | [m ² ·K/W] | [vnt.] | [m ²] | [pak.] | [m ²] |
| 1000 | 565 | 50 | 76006 | 1,35 | 18 | 10,17 | 30 | 305,10 |
| 1000 | 565 | 100 | 76632 | 2,70 | 10 | 5,65 | 30 | 169,50 |
| 1000 | 610 | 50 | 90947 | 1,35 | 18 | 10,98 | 30 | 329,40 |
| 1000 | 610 | 60 | 127441 | 1,60 | 15 | 9,15 | 30 | 274,50 |
| 1000 | 610 | 75 | 306737 | 2,00 | 12 | 7,32 | 30 | 219,60 |
| 1000 | 610 | 80 | 127442 | 2,15 | 12 | 7,32 | 30 | 219,60 |
| 1000 | 610 | 100 | 77293 | 2,70 | 10 | 6,10 | 30 | 183,00 |
| 1000 | 610 | 120 | 127443 | 3,20 | 8 | 4,88 | 30 | 146,40 |
| 1000 | 610 | 140 | 127444 | 3,75 | 7 | 4,27 | 30 | 128,10 |
| 1000 | 610 | 150 | 90934 | 4,05 | 6 | 3,66 | 30 | 109,80 |
| 1000 | 610 | 160 | 127445 | 4,30 | 6 | 3,66 | 30 | 109,80 |
| 1000 | 610 | 180 | 127446 | 4,85 | 5 | 3,05 | 30 | 91,50 |
| 1000 | 610 | 200 | 127447 | 5,40 | 5 | 3,05 | 30 | 91,50 |

Paletės matmenys – 2200 x 1200 x 2750 mm.